


排渣阀、耐磨排渣阀

- 普通型 ● PZ41H-10C/16C25/40/63 ● PZ941H-10C/16C25/40/63
- 陶瓷型 ● PZ41TC-10C/16C25/40/63 ● PZ941TC-10C/16C25/40/63

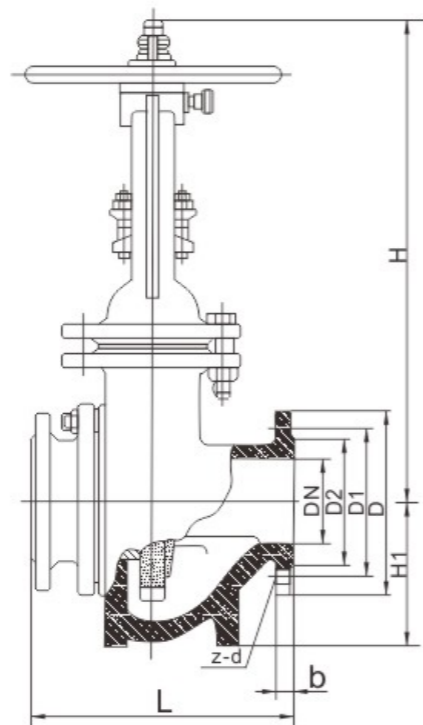

主要零部件材料

序号	零件	材料	
		普通型	耐磨型
1	阀体	ASTM A216 Gr. WCB	
2	阀杆	1Cr13	
3	阀盖	ASTM A216 Gr.WCB	
4	填料		
5	阀杆螺母	ASTM A439 D-2 或 铜合金	
6	手轮	球墨铸铁	
7	阀座	铸钢+不锈钢 (堆焊516)	铸钢+陶瓷
8	阀面板	铸钢+不锈钢 (堆焊516)	铸钢+陶瓷

排渣阀、耐磨排渣阀

- 普通型 ● PZ41H-10C/16C25/40/63 ● PZ941H-10C/16C25/40/63
- 陶瓷型 ● PZ41TC-10C/16C25/40/63 ● PZ941TC-10C/16C25/40/63

使用介质：灰渣水混合物,渣水比≤1: 1.5, 最大颗粒度≤50mm
 使用温度：≤100°C
 法兰尺寸按:GB/T9113
 阀门结构长度尺寸按：GB/T12221

强度试验见下表：

型号	公称压力PN(MPa)	壳体试验压力(MPa)
PZ ₄₁ ⁹⁴¹ H-16C	1.6	2.4
PZ ₄₁ ⁹⁴¹ H-25	2.5	3.8
PZ ₄₁ ⁹⁴¹ H-40	4.0	6.0
PZ ₄₁ ⁹⁴¹ H-64	6.4	9.6

主要外形尺寸及连接尺寸

DN	D	D1	D2	b	Z-d	H1	L	H(手动)	H(电动)	电装 DZ
PZ41H/TC-16C PZ941H/TC-16C										
150	280	240	210	24	8-23	205	350	620	710	30
200	335	295	265	26	12-23	236	400	702	885	30
250	405	355	320	30	12-25	283	450	1015	1435	45
300	460	410	375	30	12-25	310	500	1190	1558	60
350	520	470	435	34	16-25	355	550	1350	1678	60
400	580	525	485	36	16-30	410	600	1460	1850	120
450	640	585	545	40	20-30	450	650	1620	2060	120
500	705	650	608	44	20-34	450	700	1800	2258	180
PZ41H/TC-25C PZ941H/TC-25C										
150	300	250	218	30	8-25	210	400	690	910	30
200	360	310	278	34	12-25	250	500	850	1100	30
250	425	370	332	36	12-30	265	550	1015	1430	45
300	485	430	390	40	16-30	304	650	1190	1558	60
350	550	490	448	44	16-34	355	700	1350	1678	60
400	610	550	505	48	16-34	450	750	1460	1830	120
450	660	600	555	50	20-41	512	850	1620	1990	120
500	730	660	610	52	20-34	560	900	1800	2160	180
PZ41H/TC-40C PZ941H/TC-40C										
150	300	250	218	30	8-25	185	450	800	1230	30
200	375	320	282	38	12-30	230	550	1030	1410	60
250	445	385	345	42	12-34	290	650	1110	1540	60
300	510	450	408	46	16-34	310	750	1180	1630	90
350	570	510	465	52	16-34	370	850	1279	1704	90
400	655	585	535	58	16-41	435	950	1476	2459	180
PZ41H/TC-63C PZ941H/TC-63C										
150	340	280	240	38	8-34	185	450	800	1080	60
200	405	345	300	44	12-34	230	550	1036	1410	60
250	470	400	352	48	12-41	290	650	1010	1481	90
300	530	460	412	54	12-41	310	750	1186	1635	90
350	595	525	475	60	16-41	370	850	1505	1961	120
400	670	585	525	66	16-48	435	950	1708	2033	180