
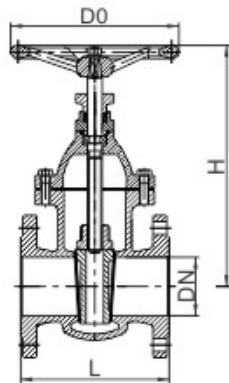


# 铸铁闸阀

● Z45T-10/16 ● Z41T-10/16

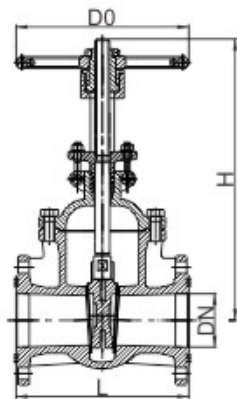

Z45T-10/16 Z41T-10/16适用于温度0~100°C的水介质的管道上，作启闭用。

## 结构特点

此类阀门采用金属密封结构，拆装、维修方便，启闭灵活，密封性能好。

## 主要性能规范

型号	试验压力MPa		适用介质	适用温度
	壳体	密封		
Z45T-10 Z41T-10	1.5	1.1	水	0~100°C
Z45T-16 Z41T-16	2.4	1.8		

## 主要零件材料

型号	零件名称	阀体/阀盖	阀杆	阀板	阀杆螺母
Z45T-10/16 Z41T-10/16	材料	HT200	碳钢镀铝 /20Cr13	HT200 堆焊铜	球墨铸铁 /铜

## 主要连接尺寸及外形尺寸

型号	公称压力	图中符号	公称尺寸DN(mm)													
			40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Z45T	PN10	L	165	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457
		D0	160	160	160	230	230	240	240	280	320	360	400	500	500	720
		H	256	285	294	330	364	445	477	552	675	770	968	1090	1175	1414
Z45T	PN16	L	165	178	190	203	229	254	267	292	-	-	-	-	-	-
		D0	160	160	160	230	230	240	240	280	-	-	-	-	-	-
		H	256	285	294	330	364	445	477	552	-	-	-	-	-	-
Z41T Z45T (B型)	PN10	L	165	178	190	203	229	254	280	330	380	420	450	480	510	540
		D0	135	180	180	200	200	240	240	320	320	400	400	500	500	500
		H	245	286	320	373	428	513	582	730	897	1032	1170	1330	1460	1727
Z41T Z45T (B型)	PN16	L	165	178	190	203	229	254	280	330	-	-	-	-	-	-
		D0	135	180	180	200	200	240	240	320	-	-	-	-	-	-
		H	245	286	320	373	428	513	582	730	-	-	-	-	-	-